SILVERSTONE®

Designing Inspiration

PRECISION SERIES

PS02

MANUAL

Product Overview

PSO2B

Specification:

Material: High-strength plastic front panel & aluminum accent, SECC body

Motherboard: ATX, Micro ATX

Driver Bay: External 5.25" x 4, 3.5" x 1, Internal 3.5" x 5

Cooling System: Front - 1 x 120mm fan slot, Rear - 1 x 120mm exhaust fan,
Top - 1 x 120mm or 1 x 140mm fan slot

Expansion Slot : 7

Front I/O Port: USB2.0 x 2, Audio x 1, MIC x 1

Power Supply: 1 x Optional standard PS2 (ATX)

Dimension: 483 mm (D) x 200 mm (W) x 438mm (H)

Disassemble Chart

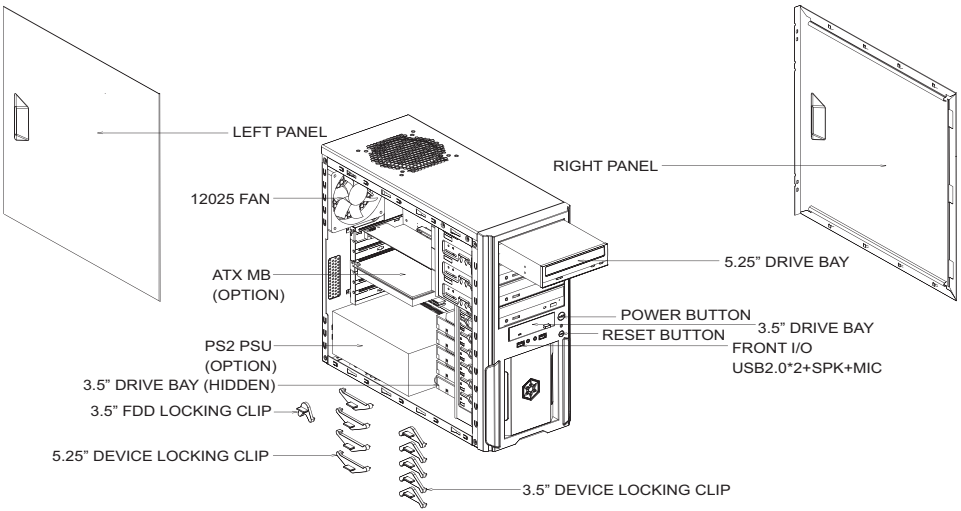

USB2.0 CONNECTOR



HD AUDIO CONNECTOR



PARTS PACKAGE

PHOTO	PART NAME	PURPOSE
	METAL STANDOFF	FOR SECURE MOTHERBOARD
	SCW-PW-M3*6	FOR SECURE MOTHERBOARD
	SCW-HW- #6-32*6	FOR SECURE PSU
	MANUAL	-

CD ROM INSTALLATION GUIDE

1.

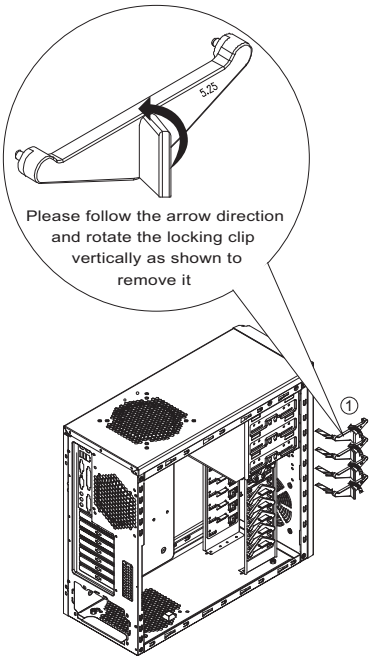

ENGLISH
Please follow the arrow direction and turn the locking clip 90 degree to remove outward from 5.25" device bracket as shown

DEUTSCH
Bitte drehen Sie den Verschlußclip um 90° in die angegebene Richtung, und entnehmen Sie die Blende vom 5,25" Laufwerkskäfig

FRANÇAIS
Veuillez suivre le sens de la flèche et tournez le clip de verrouillage de 90 degrés pour retirer le casier 5.25" vers l'extérieur comme montré

ESPAÑOL
Por favor, siga la dirección de la flecha y gire el clip de agarre 90 grados para sacarlo del bracket para dispositivos de 5,25" como se muestra

ITALIANO
Seguire la direzione della freccia e girare il clip di chiusura di 90 gradi per rimuovere il supporto del dispositivo da 5.25" come mostrato

РУССКИЙ
Следуя направлению стрелки, поверните фиксирующую клипсу на 90 градусов и выньте кронштейн 5,25-дюймового устройства

繁體中文
請依圖示照箭頭方向旋轉90度後將扣具自5. 25吋裝置架取出

简体中文
请依图示照箭头方向旋转90度后将扣具自5. 25吋装置架取出

日 本 語
図のように、矢印の方向に従って固定用クリップを90度回して5. 25" デバイスブラケットを取り出します

한 국 어
화살표 방향에 따라, 로킹클립을 90도 틀어 그림과 같이 5. 25" 디바이스 브라켓을 바깥 쪽으로 제거합니다

2.



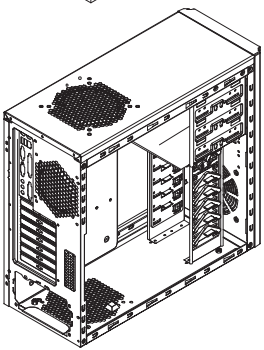

ENGLISH
Install your optical drive or 5.25” device as shown

DEUTSCH
Installieren Sie das Optische Laufwerk oder einen 5,25" Einschub in die Halterung

FRANÇAIS
Installez votre lecteur optique ou votre appareil 5.25” comme montré

ESPAÑOL
Instale su dispositivo óptico o dispositivo de 5,25” como se muestra

ITALIANO
Installare l'unità ottica o il dipositivo da 5.25” come mostrato

РУССКИЙ
Установите оптический привод или 5,25-дюймовое устройство, как показано на рисунке

繁體中文
請依圖示安裝您的光碟機或5. 25吋裝置

简体中文
请依图标安装您的光驱或5. 25吋装置

日 本 語
図のように光学ドライブまたは5. 25” デバイスをインストールします

한 국 어
그림과 같이 광드라이브나 다른 5.25” 장치를 장착합니다

3.

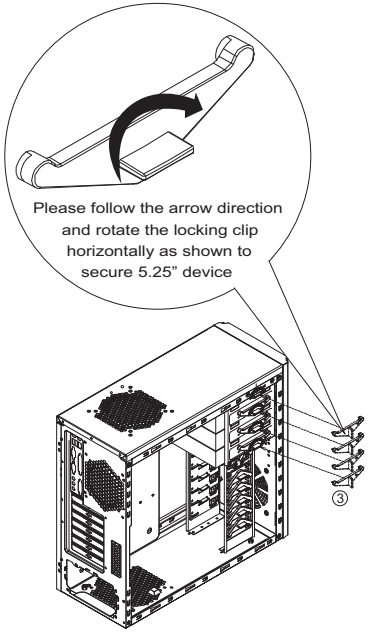

ENGLISH
Reinstall the locking clip onto the 5.25” device bracket, then follow the arrow direction and turn it 90 degree to secure your optical drive or 5.25” device

DEUTSCH
Bringen Sie den Verschlussclip am 5,25" Laufwerkshalter an, und drehen Sie ihn um 90° in die angegebene Richtung um das optische Laufwerk bzw. Ihren 5,25" Einschub sicher zu befestigen

FRANÇAIS
Réinstallez le clip de verrouillage dans le casier 5.25”, puis suivez le sens de la flèche et tournez le de 90 degrés pour fixez votre lecteur optique ou votre appareil 5.25”

ESPAÑOL
Reinstale el clip de agarre en el bracket para dispositivos de 5,25”, luego siga la dirección de la flecha y gírelo 90 grados para fijar su dispositivo óptico ó dispositivo de 5,25”

ITALIANO
Reinstallare il clip di chiusura sul supporto del dispositivo da 5.25” e seguire la direzione della freccia girando il clip di 90 gradi per fissare l’unitá ottica o dispositivo da 5.25”

РУССКИЙ
Верните на место клипсу, фиксирующую кронштейн 5,25-дюймового устройства, затем, следуя направлению стрелки, поверните ее на 90 градусов, чтобы закрепить оптический привод или 5,25-дюймовое устройствода 5.25”.

繁體中文
請依圖示將扣具裝回5. 25吋裝置架，並依照箭頭頭方向旋轉90度以鎖上您的光碟機或5. 25吋裝置

简体中文
请依图标将扣具装回5. 25吋装置架，并依照箭头头方向旋转90度以锁上您的光驱或5. 25吋装置

日 本 語
5. 25”デバイスブラケットに固定用クリップを戻し、矢印の方向に従って90度回して光学ドライブまたは5. 25”デバイスを固定します

한 국 어
로킹클립을 5.25” 디바이스 브라켓에 재장착한 후, 화살표 방향으로 90도 돌려, 광드라이브나 5.25” 드라이브를 고정시킵니다

HDD INSTALLATION GUIDE

1.

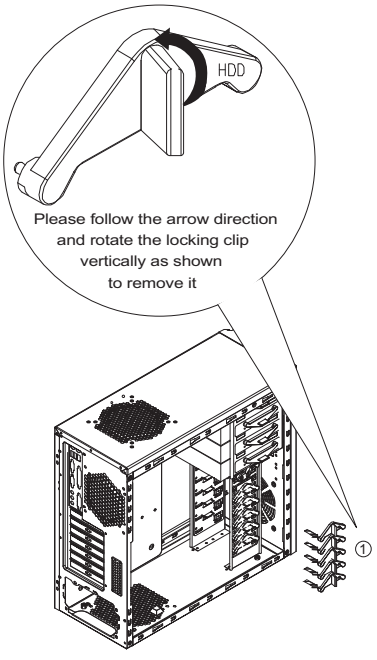

ENGLISH

Please follow the arrow direction and turn the locking clip 90 degree to remove it outward from 3.5” hard drive cage

DEUTSCH

Zum entnehmen des 3,5" Festplattenkäfigs drehen Sie bitte den Verschlussclip um 90° in die angegebene Richtung

FRANÇAIS

Veuillez suivre le sens de la flèche et tournez le clip de verrouillage de 90 degrés pour retirer le casier à disques durs 3.5” vers l'extérieur

ESPAÑOL

Por favor, siga la dirección de la flecha y gire el clip de agarre 90 grados para sacarlo de la carcasa para discos duros de 3,5”

ITALIANO

Seguire la direzione della freccia e girare il clip di chiusura di 90 gradi per rimuovere il box del dispositivo da 3.5”

РУССКИЙ

Следуя направлению стрелки, поверните фиксирующую клипсу на 90 градусов и выньте корзину для 3,5-дюймового жесткого диска

繁體中文

請依圖示照箭頭方向旋轉90度後將扣具自3. 5吋裝置架取出

简体中文

请依图示照箭头方向旋转90度后将扣具自3. 5吋装置架取出

日 本 語

図のように、矢印の方向に従って固定用クリップを90度回して3. 5” ハードディスクドライブケージを取り出します

한 국 어

화살표 방향에 따라 로킹클립을 90도 틀어 3.5” 하드드라이브 케이지를 바깥 쪽을 제거합니다

2.

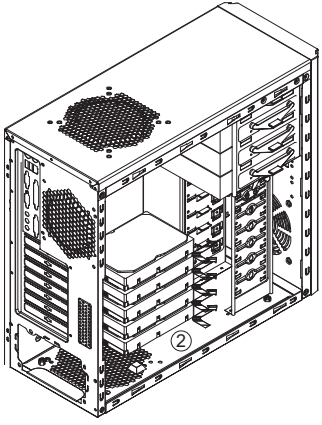

ENGLISH
Install your 3.5” hard drive into the cage

DEUTSCH
Installieren Sie Ihre 3,5” Festplatten in den Laufwerkskäfig

FRANÇAIS
Installez votre disque dur 3.5” dans le casier

ESPAÑOL
Instale su disco duro de 3,5” en la carcasa

ITALIANO
Installare l’hard disk da 3.5” hard nel box

РУССКИЙ
Установите 3,5-дюймовый жесткий диск в корзину

繁體中文
安裝您的3. 5吋硬碟至硬碟架中

简体中文
安装您的3. 5吋硬盘至硬盘架中

日 本 語
3. 5” ハードディスクドライブをケージにインストールします

한 국 어
3.5” 하드 드라이브를 케이지에 장착합니다

3.

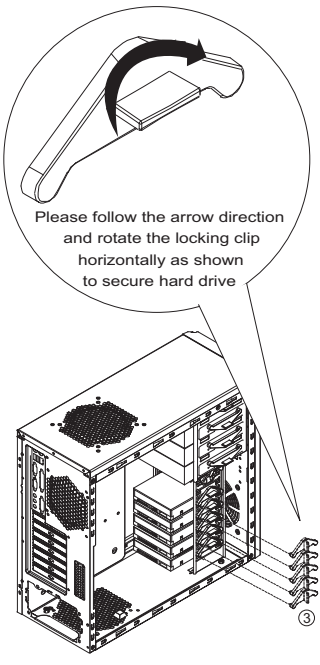

ENGLISH
Reinstall the locking clip onto the 3.5" hard drive cage, then follow the arrow direction and turn it 90 degree to secure your 3.5" hard drive

DEUTSCH
Bringen Sie den Verschlussclip wieder am 3,5" Festplattenkäfig an und befestigen Sie den Käfig indem Sie den Verschlussclip um 90° in die angegebene Richtung drehen

FRANÇAIS
Réinstallez le clip de verrouillage dans le casier à disques durs 3.5", puis suivez le sens de la flèche et tournez le de 90 degrés pour fixez votre disque dur 3.5"

ESPAÑOL
Reinstale el clip de agarre en la carcasa de discos duros de 3,5", luego siga la dirección de la flecha y gírelo 90 grados para fijar su disco duro de 3,5"

ITALIANO
Reinstallare il clip di chiusura sul box del dispositivo da 3.5" e seguire la direzione della freccia girando il clip di 90 gradi per fissare l'hard disk da3.5"

РУССКИЙ
Верните на место клипсу, фиксирующую корзину для 3,5-дюймового жесткого диска, затем, следуя направлению стрелки, поверните ее на 90 градусов, чтобы закрепить 3,5-дюймовый диск

繁體中文
請依圖示將扣具裝回3. 5吋硬碟架，並依照箭頭頭方向旋轉90度以鎖上您的3. 5吋硬碟

简体中文
请依图标将扣具装回3. 5吋硬盘架，并依照箭头头方向旋转90度以锁上您的3. 5吋硬盘

日 本 語
3. 5”ハードディスクドライブケージに固定用クリップを戻し、矢印の方向に従って90度回して3. 5”ハードディスクドライブを固定します

한 국 어
로킹클립을 3.5” 하드 드라이브 케이지에 장착한 후, 화살표 방향으로 90도 틀어 3.5” 하드 드라이브를 고정합니다

SilverStone Technology Co., Ltd.

www.silverstonetek.com

support@silverstonetek.com
Issue date: October, 2008

NO:G11208580